


LA TÉLÉ-EXPERTISE DANS PYXVITAL

1. La création de FSE pour la télé-expertise se fait en mode Sesam sans Vitale.

Cliquez sur -> Paramètres -> Mode de fonctionnement -> FSE/DRE mode SESAM sans Vitale -> Validez

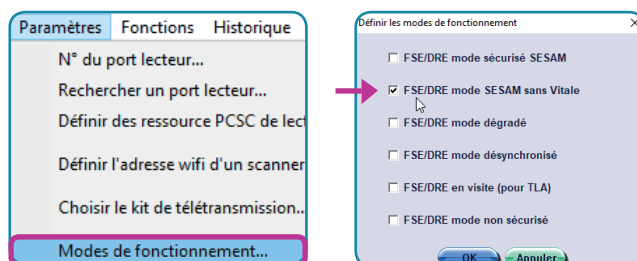

2. Vérifiez ensuite l'absence de carte vitale dans le lecteur, puis cliquez sur le dessin 

3. Vous devrez compléter la zone Bénéficiaire et la zone Renseignements médico-administratifs :


The image shows a form with three main sections. The first section is 'Bénéficiaire :'. It contains fields for 'Nom' (TEST), 'Prénom' (ALAIN), 'Date de naissance' (1 19 1972), 'Rang gémellaire' (1), 'Qualité' (Assuré), and 'NIR individuel (optionnel)'. The second section is 'Assuré (si différent du bénéficiaire) :'. It contains fields for 'Nom', 'Prénom', 'Date de naissance', and 'Rang gémellaire' (1). The third section is 'Renseignements médico-administratifs :'. It contains fields for 'NIR assuré' (172192B999002), 'Clé' (24), 'Grand régime' (Régime général), 'Caisse gestionnaire' (349), 'Centre gestionnaire' (9881), and 'Code couverture (si non 0)' (0). There is also a checkbox for 'Régime local d'Alsace-Moselle'. Red arrows point to the 'Bénéficiaire' and 'Renseignements médico-administratifs' sections.

Si vous avez déjà fait une T-E pour ce patient, faites un clic droit sur  et sélectionnez le dans la liste :

Initiales :	TARTEMPION	DAMIEN	21 07 1965-1	1650777284068
	TEST	ALAIN	01 19 1972-1	172192B999002

4. Vous devez ensuite définir la demande faite par votre correspondant.

Cliquez sur Paramètres -> Date de début des soins -> Indiquez la date de la demande -> validez

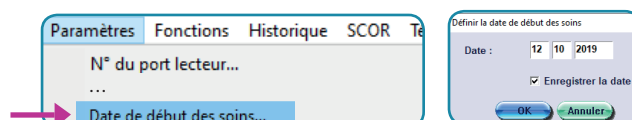

5. Commencez la facture en complétant les informations de votre correspondant : date de sa demande, son ADELI et sa Spécialité Vitale :

The image shows a dialog box titled 'Définir la prescription'. It contains fields for 'Date' (12 10 2019), 'N° prescripteur' (99101474), 'Clé' (7), 'Spécialité' (Médecine générale), 'N° RPPS prescript.' (empty), 'Clé' (empty), 'Structure' (empty), and 'Cond. d'exercice' (Libéral). 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

6. Réalisez ensuite normalement votre facture avec la cotation TE1 ou TE2.

7. Votre facture est terminée, vous pouvez la valider. Pensez à revenir en mode SESAM Vitale en cliquant sur -> Paramètres -> Mode de fonctionnement -> FSE/DRE mode sécurisé SESAM